
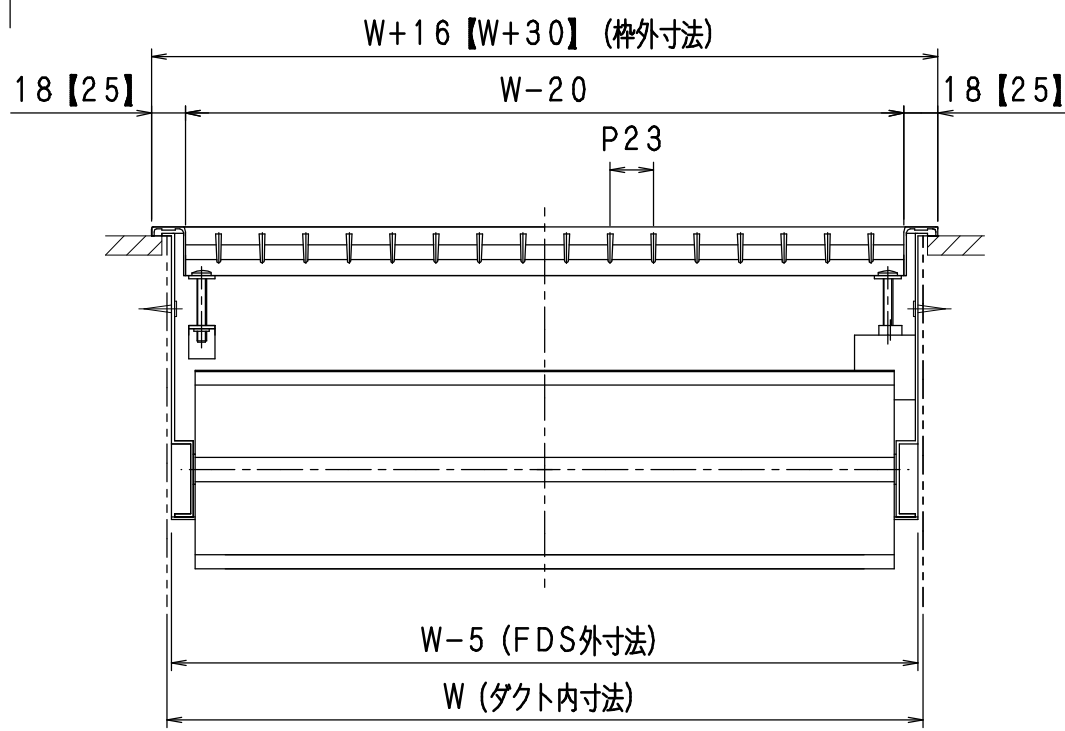
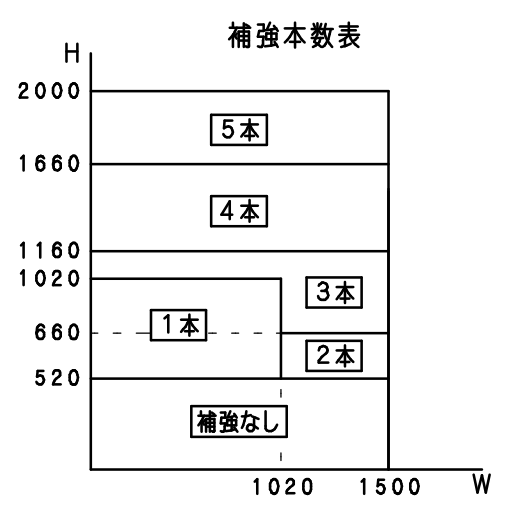
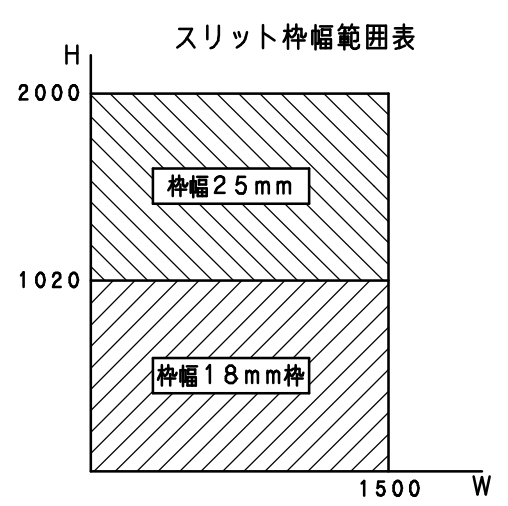


シャッター調整ボス

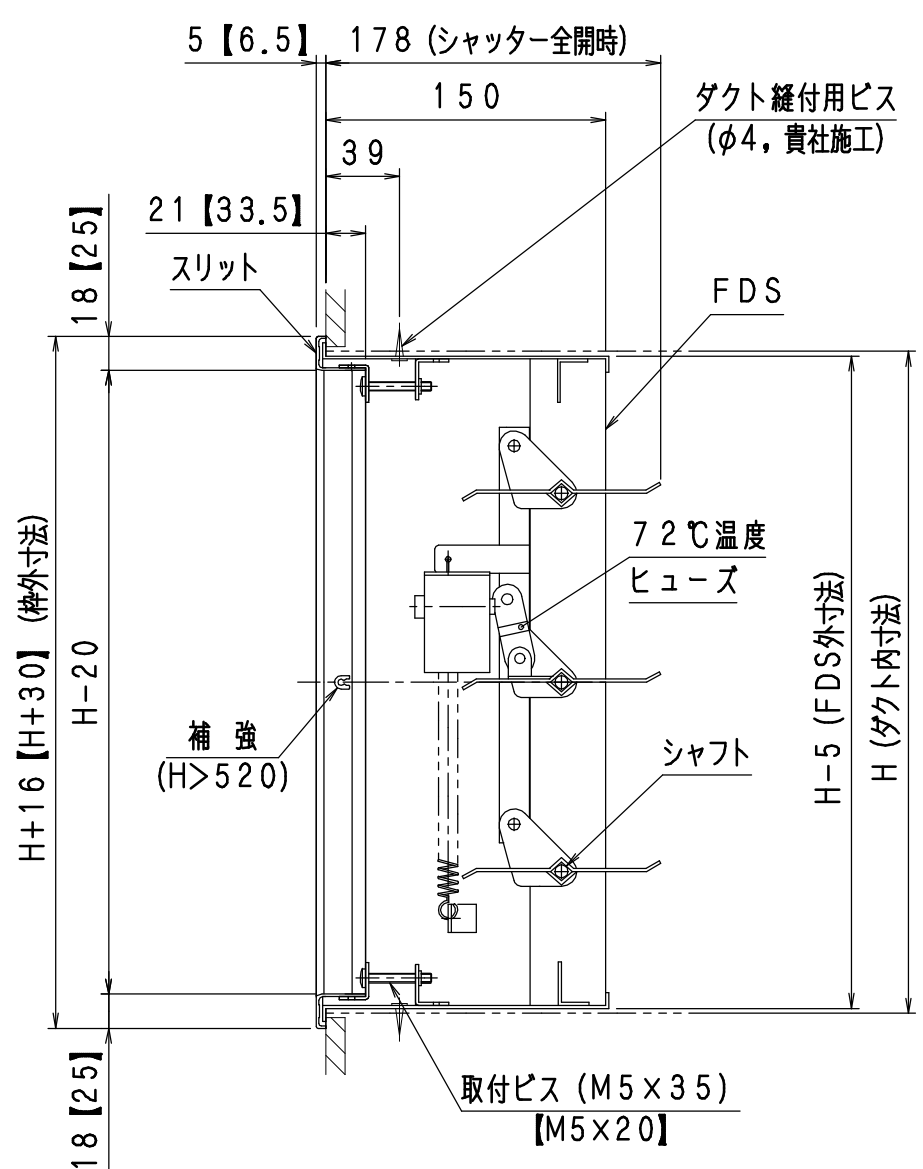

仕様

1. 一体製作最大寸法： 1500<sup>W</sup>×2000<sup>H</sup>  
製作最小寸法： 150<sup>W</sup>× 150<sup>H</sup>
2. 材料
  - スリット： (A6063S) アルミ押出型材
  - FDS： (SECC) 1.6t
  - シャフト： (SGD400-D) φ7 亜鉛メッキ
3. 仕上
  - スリット： 焼付塗装 (指定色)
  - FDS： 黒色艶消し塗装
4. 付属品
  - 取付ビス： (M5×35) 又は、【M5×20】

注意事項

- FDSは防災性能認定品ではありません。
- FDSは平行形で、軸方向はW辺に平行です。
- 壁 (天井) 開口寸法は、ダクト内寸法+5mmです。
- 【 】は、枠幅25mm時を示します。(H>1020)
- ダクト縫付用ビス (φ4) は貴社にて御用意下さい。

注文先				殿
納入先				殿
名称	GV-FDS	スリット型リターンゲリル 防火シャッター付		
図番	SG-6278		作成日	2015.08.31
			尺度	1/4 (A3サイズ時)
検図	重松	設計	木場	製図
				南部

訂正	
2015.08.31	仕上げ変更
2011.10.14	注意事項の追記
2010.10.22	タップスクリュー削除
2008.01.16	枠幅25mm額縁高さ寸法訂正

協立エアテック 株式会社