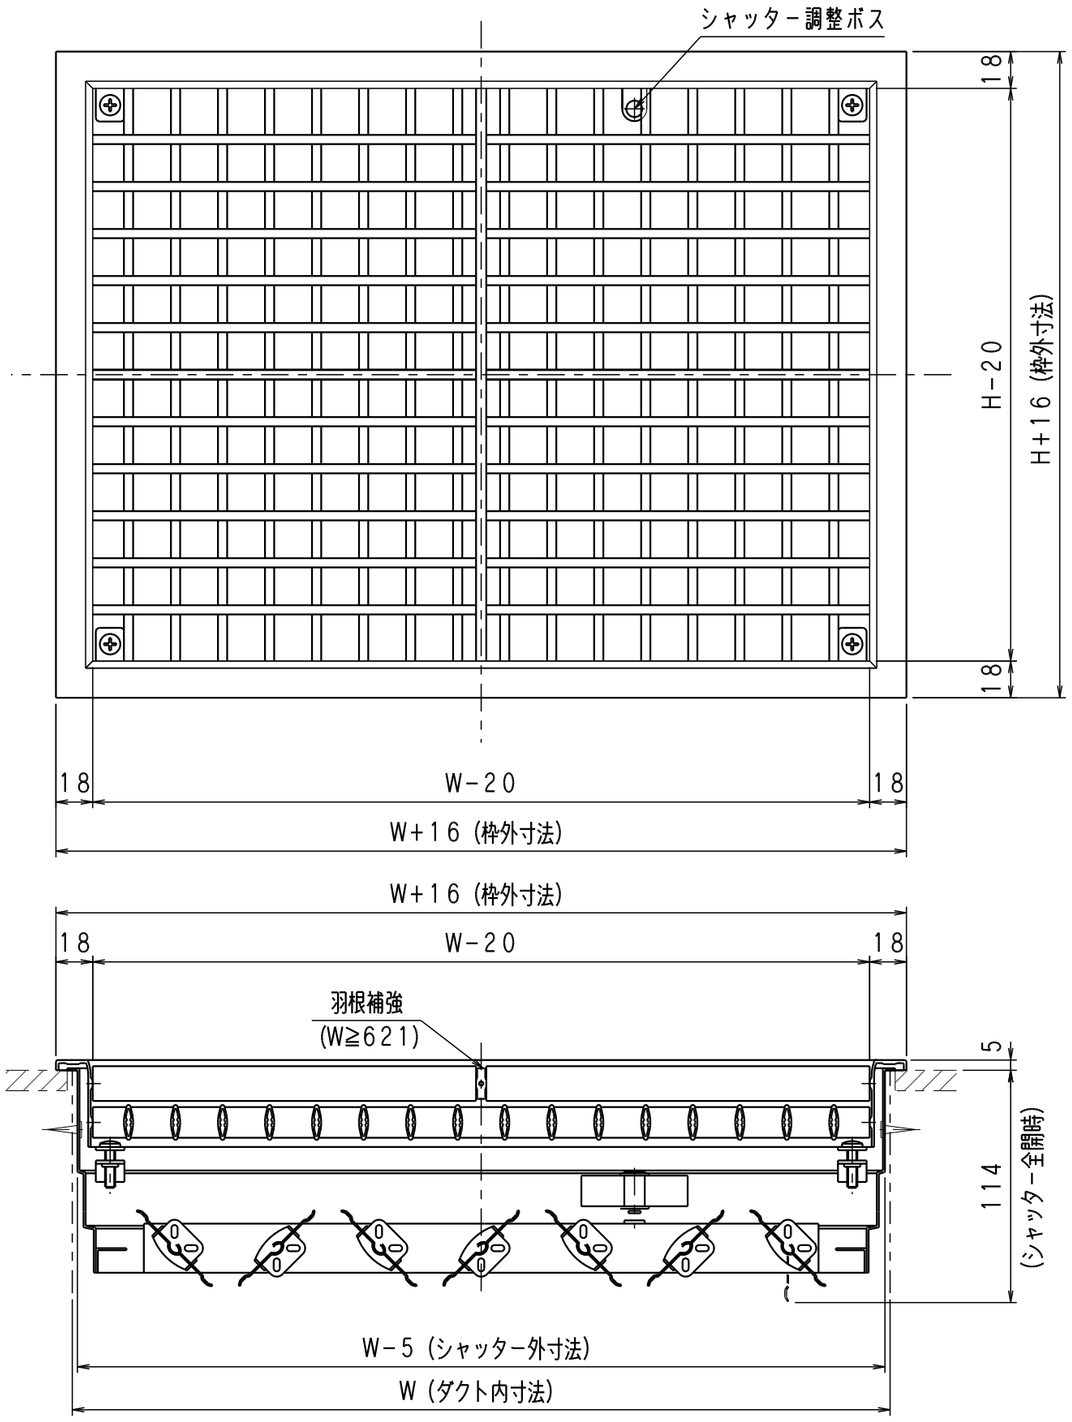

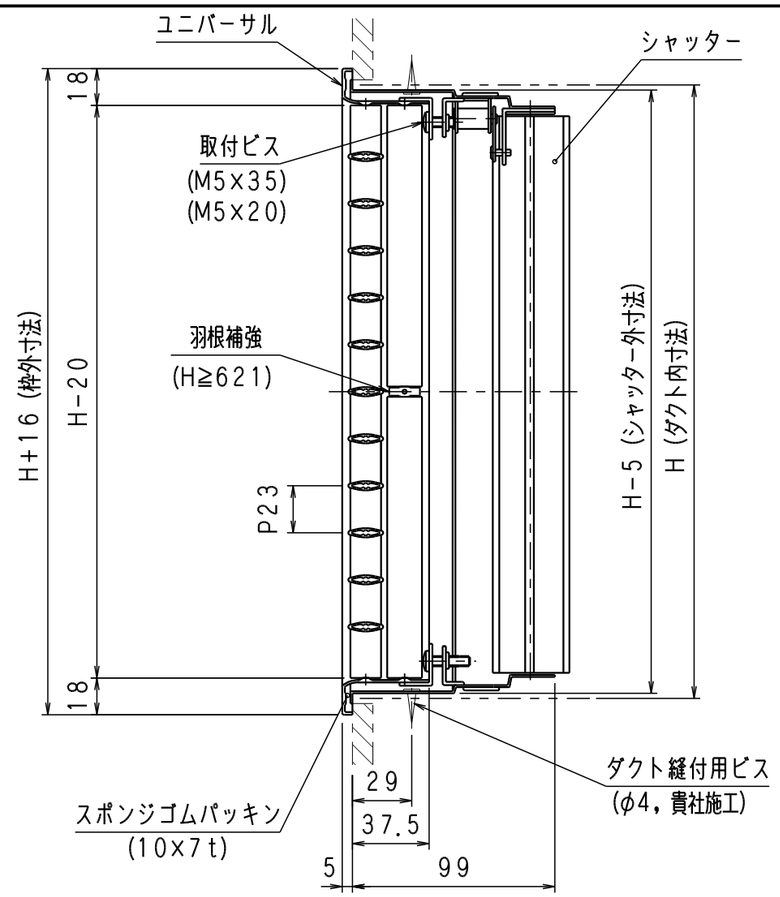

仕　様

1．一体製作最大寸法：　1220ᵂ×1220ᴴ
　製作最小寸法　：　140ᵂ×　100ᴴ　又は　100ᵂ　×　140ᴴ
2．材　料
　・ユニバーサル　：（A6063S）アルミ押出型材
　・シャッター　：　0．6～1．0t　黒色鋼板
3．仕　上
　・ユニバーサル　：　焼付塗装（指定色）
4．付属品
　・取付ビス（M5×20）又は、（M5×35）：　W，H≦620の場合
　　（M5×20）　：　W，H≧621の場合

【注意事項】
- 直接外気取入用として使用される場合、シャッターの錆腐食が懸念されます。
  耐食仕様とされる場合、別途御指示下さい。
- シャッターのダクト固定用角孔は、200ᵂ×200ᴴ以下のみでの標準加工となります。
  これを超えるサイズで角孔を必要とされる場合、別途御指示下さい。
- W，H≧621は、羽根補強を設けます。（羽根分割）
- シャッターは対向形で、軸方向は短辺に平行です。（本図は、H辺平行です。）
- 付属の取付ビスは、W，H≦620の場合、（M5×20）又は、
  （M5×35）となり、W，H≧621の場合、（M5×20）となります。
- 壁（天井）開口寸法は、ダクト内寸法＋5mmです。
- ダクト縫付用ビス（φ4）は貴社にて御用意下さい。

訂　正		
2015.08.31		仕上げ変更
2010.09.03		タップスクリュー削除
2010.08.05		シャッターの材料表記変更
		及び仕上表記削除

注文先		殿			
納入先		殿			
名　称	HV−S	ユニバーサルグリル シャッター付			
図番	UG−1491		作成日	2015．08．31	
			尺　度	1/3（A3サイズ時）	
検図	重　松	設計	木　場	製図	南　部

協立エアテック 株式会社