


- (仕様)
- 天井開口寸法は、ダクト寸法+5mmです。
 - 標準L寸法は、210mmです。
但し、W寸法が1000を超える場合、L寸法は220mmとなります。
 - 本図における製作寸法及び開放装置個数は、別紙(H-0315)を参照して下さい。
 - 材料
 - イ) 額縁 (SEHC) 1.6t
 - ロ) 羽根 (SGCC又はSEHC) 1.6t
 - ハ) 羽根化粧枠 (SECC) 0.8t
 - ニ) 外板 (SGCC又はSEHC) 1.6t
 - ホ) シャフト (SGD400-D) φ12.7 亜鉛メッキ
 - 仕上 : 焼付塗装 (色は御指示下さい)
 - 開放装置 (KK-KM型) 仕様 : 装置1ヶ当たり
 - イ) 作動 (ソレノイド)
 - 電源電圧 : DC24V
 - 動作電流 : 0.3A以下
 - 動作時間 : 3秒以内
 - ロ) 復帰 (モーター)
 - 電源電圧 : DC24V
 - 動作電流 : 0.2~0.5A
 - 復帰時間 : 約35秒 (□500に於いて)

(注意事項)

- 排煙口寸法 (ω, h) は、ダクト寸法-10mmです。
- ダクト寸法の長辺が550を超える場合、内部構造が本図と異なります。
(貫通シャフトになり、羽根部に開放スプリングが取り付けます)

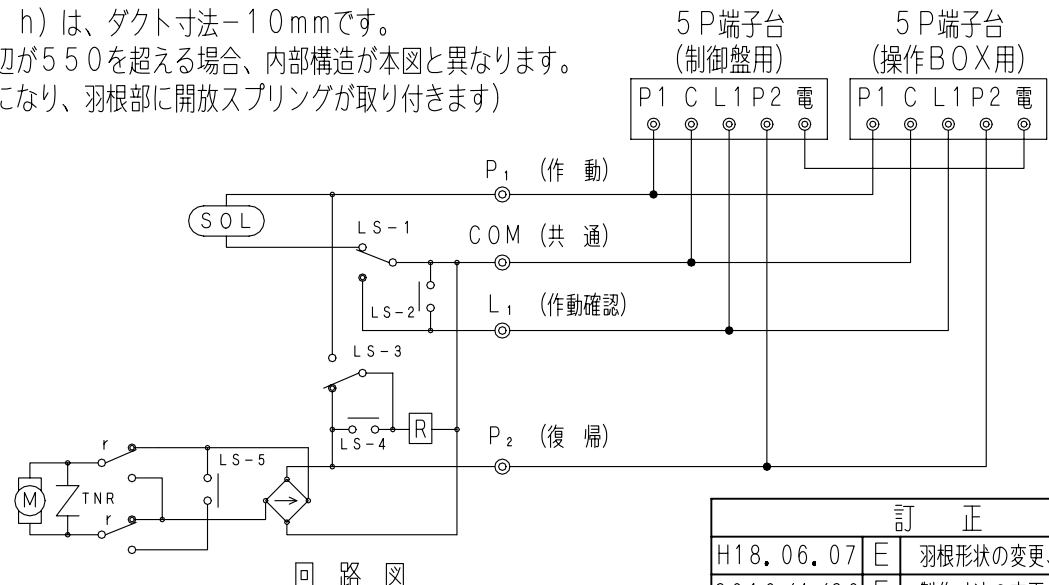

訂正	
H18.06.07 E	羽根形状の変更、他
2010/4/30 F	製作寸法の変更
H7.01.14 C	材質一部変更
H15.06.09 D	製作寸法の修正

注文先	
納入先	
名称	EWH-KM ワイヤレス排煙口 モーター復帰型
図番	H-0252F
作成日	H5.10.12
尺度	1/4 (A3サイズ時)
検図	上野 設計 森 製図 西

協立エアテック 株式会社